
P S H

Bomba ideal para convertir tu piscina en un balneario.
Ideal pump to turn your pool into a spa.
Pompe idéale pour transformer votre piscine en station thermale.

CLEO

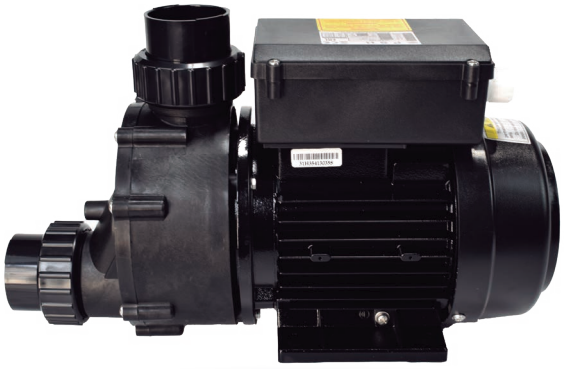

2900 rpm

CATAPHORESIS

Bomba que por su diseño y seguridad es ideal para su uso en instalaciones con cascadas, cañones de agua y spas.

- Protección térmica incluida
- Clase de aislamiento: F
- Protección: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm
- Pintura del motor por cataforesis

MATERIALES

Cuerpo bomba y turbina:
Polipropileno + FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 420.
Sello mecánico: Carbono
+ Resina - Cerámica.

Pump ideally designed for its use with waterfalls, water cannons and spas.

- Thermal protection included
- Insulation class: F
- Protection: IP55
- Motor: 50Hz/2900 rpm
- Motor painting by cataphoresis

MATERIALS

Pump body and impeller:
Polypropylene + GF.
Shaft: Stainless Steel AISI 420.
Mechanical seal: Carbon
+ Resin – Ceramics.


Pompe optimale à utiliser en cascades, canons d'eau et spas.

- Protection thermique intégrée
- Classe d'isolement: F
- Étanchéité: IP55
- Moteur: 50Hz/2900 rpm
- Peinture moteur par cataphorèse


MATÉRIAUX

Corps de pompe et turbine:
Polypropylène + FV.
Arbre: Acier inoxydable AISI 420.
Garniture mécanique: Carbone
+ Résine - Céramique.

CLEO 50/75

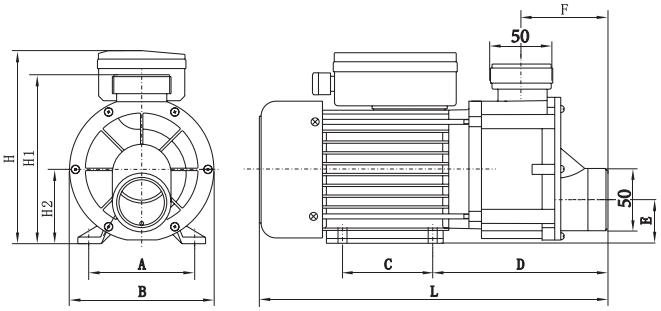


CLEO 100/120/150/200

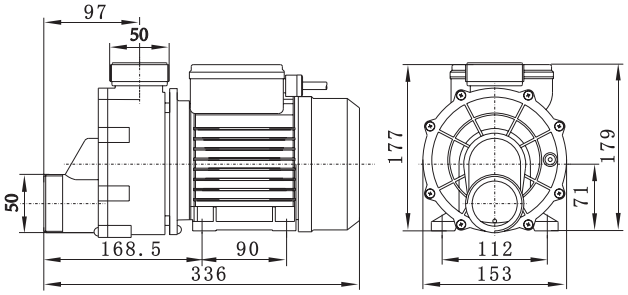

November 2026

Tipo Type Type	DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm)									
	A	B	C	D	E	F	L	H	H1	H2
CLEO-50	100	153	80	164	33	89	317	191	168	63
CLEO-75	112	156	90	172	44	86	347	205	179	74

Characteristics curve

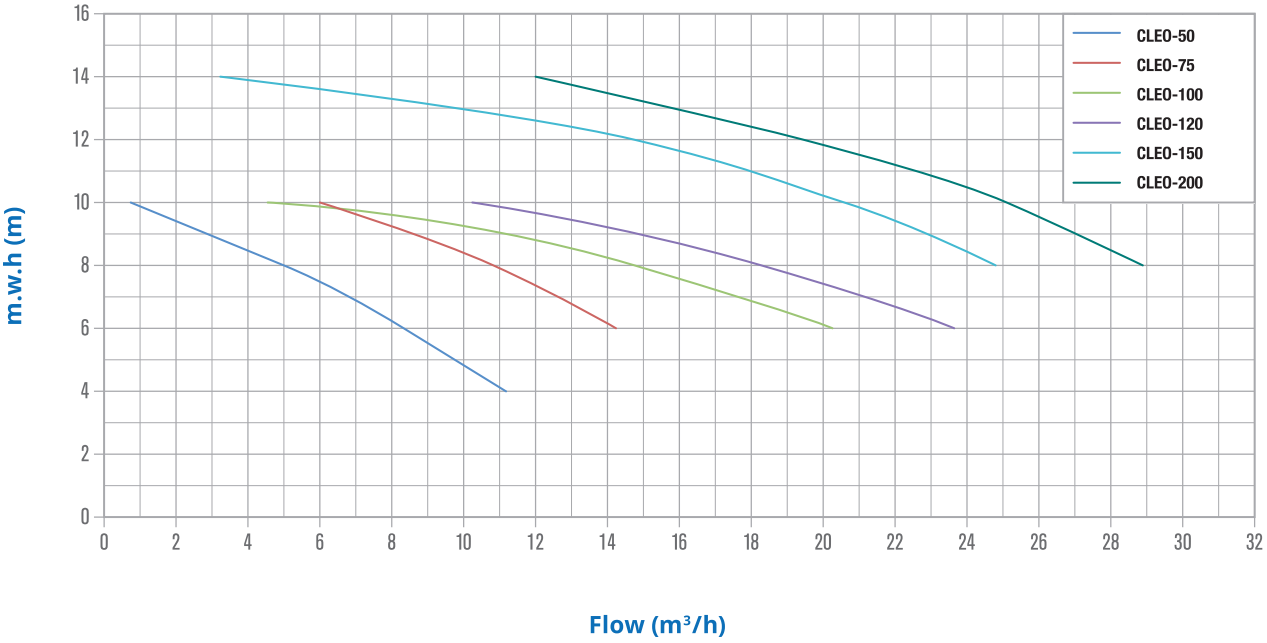

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance				Cond. Capac. Cond.	II 230V	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m)						Peso Weight Poids
	P_1		P_2				4	6	8	10	12	14	
	kW	HP	kW	HP	µf	A	Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)						Kg
CLEO-50	0,37	0,5	0,25	0,33	7	2,0	11,2	8,4	5,0	0,8	-	-	5,9
CLEO-75	0,55	0,75	0,37	0,5	10	3,2	-	14,2	10,9	6,0	-	-	7,9
CLEO-100	0,75	1	0,55	0,75	10	3,8	-	20,3	14,7	4,5	-	-	8,3
CLEO-120	0,9	1,2	0,65	0,85	20	4,6	-	23,6	18,2	10,3	-	-	8,8
CLEO-150	1,1	1,5	0,75	1	20	5,8	-	-	24,7	20,6	14,8	3,3	9,5
CLEO-200	1,5	2	1,1	1,5	30	7,0	-	-	28,9	25,1	19,4	12,0	10,0