P S H

La bomba ideal para piscinas desmontables.
The perfect pump for above ground pools.
La pompe idéale pour les piscines hors sol.

MICRO



2900 rpm

IE2 MOTOR

CATAPHORESIS

P S H Design

Diseñadas especialmente para piscinas de pequeño tamaño, piscinas desmontables y bañeras tipo Spa.

- Autoaspirante hasta 2mca
- Apta para funcionar con cloradores salinos o con agua de mar
- Motor de alta eficiencia energética tipo IE2 según reglamento (UE) 2019/1781
- Protección térmica incluida
- Incluye cable de 1,35 m con enchufe Schuko
- Clase de aislamiento: F
- Protección: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm. También disponible a 60Hz
- Pintura del motor por cataforesis
- Especialmente indicada para equipos de filtración y recirculación de depósitos
- Tmax: 40°C

Specially designed for small pools, above ground pools and spa type bathtubs.

- Self-priming up to 2mwh
- Suitable for operation with salt chlorinators and sea water
- High efficiency motor class IE2 according to regulation (EU) 2019/1781
- Thermal protection included
- Includes 1.35 m cable with Schuko plug
- Insulation Class: F
- Protection: IP55
- Motor: 50Hz/2900rpm. Also available at 60Hz
- Motor painting by cataphoresis
- Specially suitable for filtration sets and tank recirculation
- Tmax: 40°C

Spécialement conçue pour les petites piscines, les piscines hors sol et Spa.

- Auto-amorçage jusqu'à 2mCE
- Adapté au fonctionnement avec l'eau de mer et les électrolyseurs au sel
- Moteur à haut rendement IE2 selon règlement (UE) 2019/1781
- Protecteur thermique inclus
- Câble de 1,35 m intégré avec prise Schuko
- Classe d'isolement: F
- Étanchéité: IP55
- Moteur: 50Hz/2900 rpm. Disponible aussi à 60Hz
- Peinture moteur par cataphorèse
- Particulièrement adapté pour les équipements de filtration et recirculation des réservoirs d'eau
- Tmax: 40°C

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno + 30% FV.
Rodete y difusor: PPO + 30% FV.
Eje: Acero inoxidable AISI 416.
Sello mecánico: Carbono + Resina - Cerámica.
Tapa prefiltro: SAN
Cesta prefiltro: Polipropileno.

MATERIALS


Pump housing: Polypropylene + 30% GF.
Impeller and Diffuser: PPO + 30% GF.
Shaft: Stainless steel AISI 416.
Mechanical Seal: Carbon + Resin - Ceramics.
Pre-filter cover: SAN
Pre-filter basket: Polypropylene.

MATÉRIAUX


Corps de pompe: Polypropylène + 30% FV.
Turbine et diffuseur: PPO + 30% FV.
Arbre: Acier inoxydable AISI 416.
Garniture mécanique: Carbone + Résine - Céramique.
Couvercle Préfiltre: SAN
Panier préfiltre: Polypropylène.

November 2026


P S H

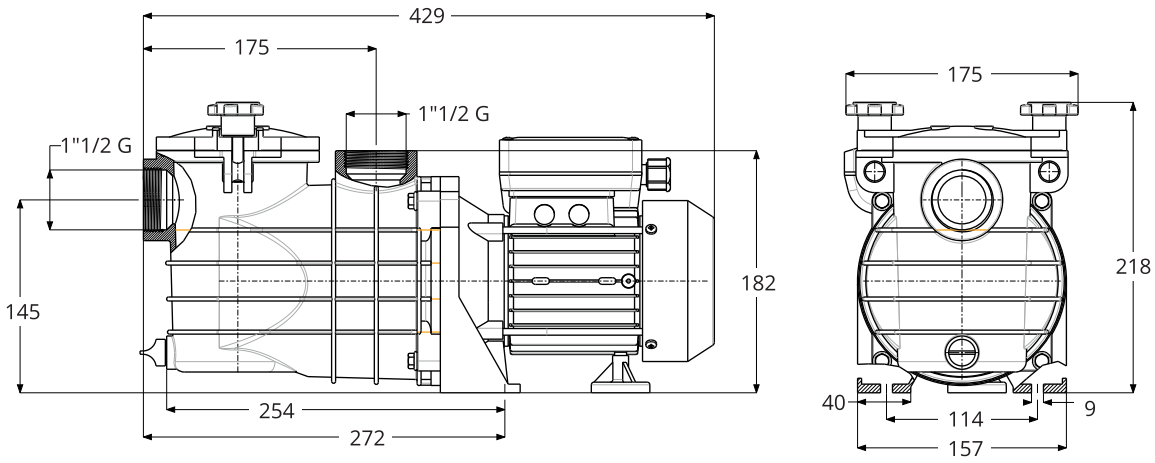

Characteristics curve

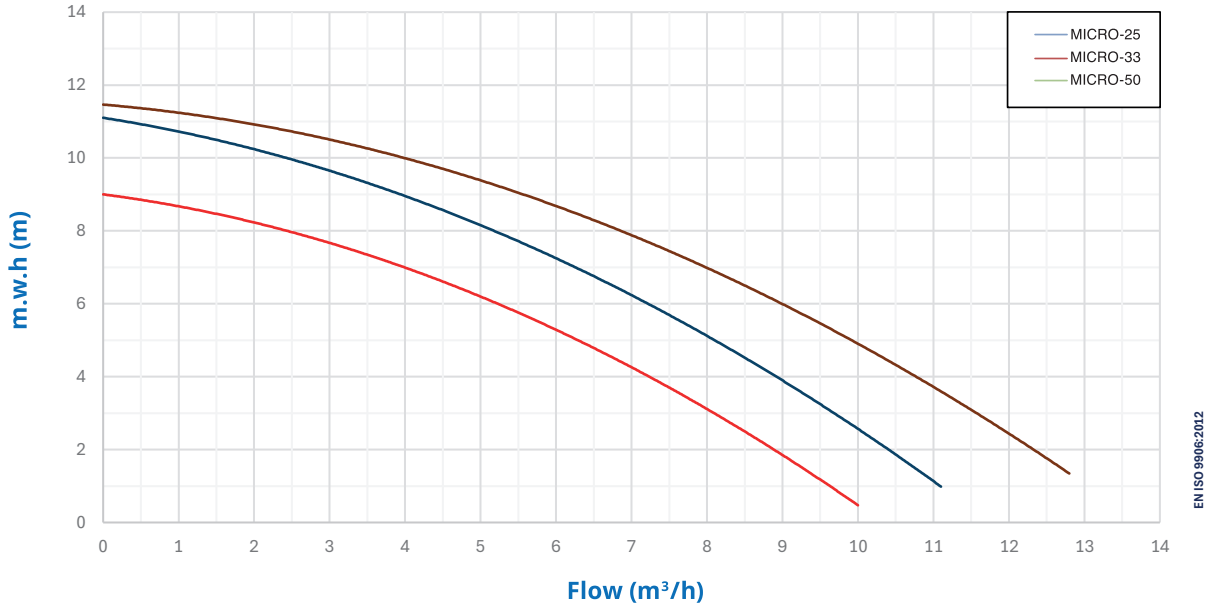

Hydraulic Performance

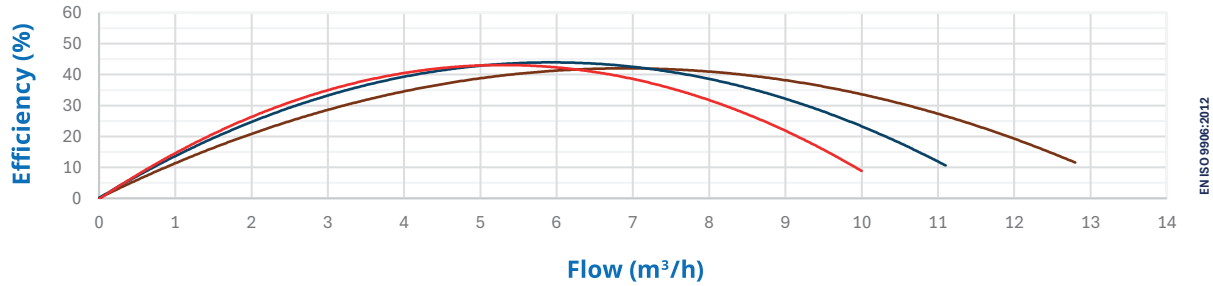

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance kW	HP	Cond. Capac. Cond. µF	IE2 II 230V A	Altura Manométrica / Head / Hauteur manométrique (m) 4	5	6	7	8	9	10	11 Caudal / Flow rate / Débit (m³/h)	Bocas / Connections / Sorties DN IN	OUT	Peso Weight Poids Kg
MICRO-25	0,20	0,25	10	1,4	7,2	6,3	5,2	4,0	2,6	0,7	-	-	1" ½	1" ½	6,5
MICRO-33	0,25	0,33	12	1,7	8,9	8,1	7,2	6,3	5,2	3,9	2,4	-	1" ½	1" ½	7,3
MICRO-50	0,37	0,50	16	2,4	10,8	9,9	9,0	8,0	6,9	5,6	4,0	1,8	1" ½	1" ½	7,7

November 2026