Construcción en polipropileno con 30% de fibra de vidrio.
Polypropylene + 30% fiberglass construction.
Construction en polypropylène + 30% fibre de verre.

GIANT PRE-FILTERS



NUEVO NEW NOUVEAU

PSH Design

Disponible con bridas de varias medidas, que lo hacen compatible para colocar con nuestras gamas DN-3000, GIANT y GREAT GIANT, asegurando la máxima resistencia a la corrosión, que casi siempre suele manifestarse primero en el prefiltro.

Presión de prueba: 2 bar.
Para trabajar en aspiración.
Caudal de uso: 20 a 240 m^3/h.
Temperatura de utilización: 40 °C max.

MATERIALES

Cuerpo filtro: Polipropileno + 30% FV.
Tapa: Policarbonato.
Cesta: Acero Inoxidable AISI 316.

Available with several flange sizes, which make it compatible with our DN-3000, GIANT and GREAT GIANT ranges, ensuring maximum resistance to corrosion, which almost always appears first in the pre-filter.

Test pressure: 2 bar.
To work on suction.
Flow rate range: 20 to 240 m^3/h.
Temperature: 40 °C max.

MATERIALS


Pre-filter housing: Polypropylene + 30% GF.
Cover: Polycarbonate.
Basket: Stainless Steel AISI 316.


Disponible avec des brides différentes, qui le rendent compatible avec nos gammes DN-3000, GIANT et GREAT GIANT, assurant une résistance maximale à la corrosion, qui se manifeste le plus souvent d'abord dans le préfiltre.


Pression d'essai: 2 bar.
Pour travailler en aspiration.
Débit d'usage: 20 à 240 m^3/h.
Température d'utilisation: 40 °C max.

MATÉRIAUX


Corps de préfiltre: Polypropylène + 30% FV.
Couvercle: Polycarbonate.
Panier: Acier inoxydable AISI 316.

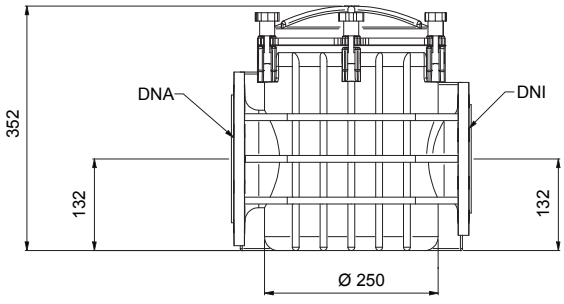





Tipo Type Type	DIMENSIONES / DIMENSIONS / DIMENSIONS (mm) DNA IN	DNI OUT	Palomillas Thumb nuts	Litros Liters	kg.
H 100/100	100	100	6	11	7,8
H 125/100	125	100	6	11	8,0
H 125/125	125	125	6	11	8,2



DNA DNI	Da/Di	Ka/Ki	s	nº
100	220	180	19	8
125	250	210	19	8