P S H

Bomba soplante de uso continuo.
Continuous use blower pump.
Pompe soufflante à usage continu.

EOLO

EOLO APD

(1 Turbina / Impeller / Turbine)



EOLO APW

(2 Turbinas / Impellers / Turbines)



Bombas sopladoras de aire de 1 y 2 turbinas para crear un hidromasaje en tu piscina.

- Protector térmico incorporado
- Clase de aislamiento: F (Modelo APD), A (Modelo APW)
- Cable de 1.2m con enchufe
- Potencia: 200 – 900W
- Motor: 220V 50Hz/ 60Hz
- Posibilidad de instalación horizontal o vertical
- Las bombas sopladoras de doble turbina disminuyen efectivamente el ruido provocado de las altas frecuencias de funcionamiento.

Single and double impeller air blower pumps to create a whirlpool in your pool.

- Integrated thermal protector
- Insulation Class: F (Model APD), A (Model APW)
- 1.2m cable with plug
- Power: 200 – 900W
- Motor: 220V 50Hz/ 60Hz
- Can be installed horizontally or vertically
- The blowers with double impeller effectively reduce the noise caused by the high operating frequencies.

Soufflante d'air à 1 ou 2 turbines pour créer un hydromassage dans votre piscine.

- Protecteur thermique intégré
- Classe d'isolation: F (Modèle APD), A (Modèle APW)
- Câble de 1,2 m avec prise
- Puissance: 200 – 900W
- Moteur: 220V 50Hz/ 60Hz
- Peut être installé horizontalement ou verticalement
- Les soufflantes à double turbine réduisent efficacement le bruit causé par les fréquences de fonctionnement élevées.

MATERIALES

Cuerpo bomba: Polipropileno reforzado y resistente al calor.
Manguito enlace: PVC.

MATERIALS


Pump body: Polypropylene reinforced and heat resistant.
Coupling sleeve: PVC.

MATÉRIAUX


Corps de pompe: Polypropylène renforcé et résistant à la chaleur.
Manchon emboïtement: PVC.

November 2026

EOLO APD Series

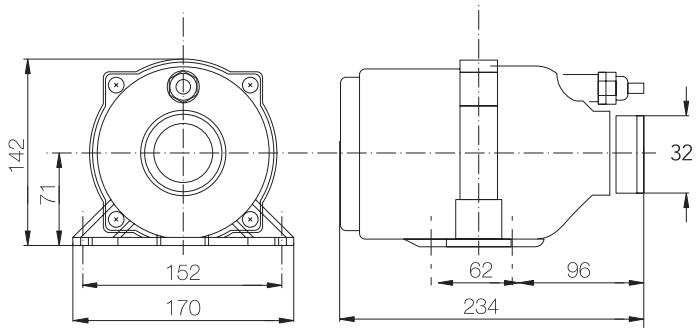

EOLO APW Series

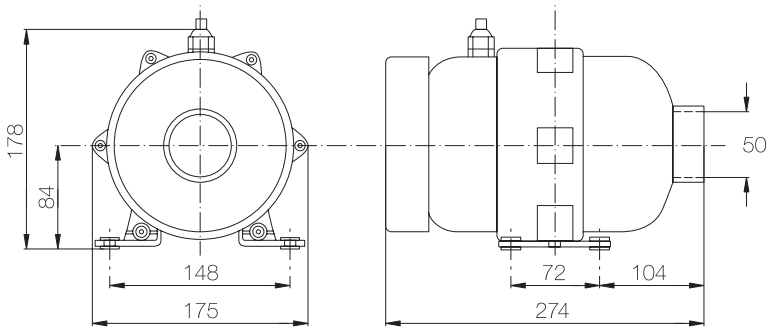

Tipo Type Type	Potencia Power Puissance W	Ruido Noise Bruit (dB)	Amperaje Amperage Amperage (A)	Caudal de aire Airflow rate Débit d'air (m³/min)	Recom. Nº de boquillas N. of nozzles Nº de buses	Peso Weight Poids Kg
EOLO APD-200	200	67	1,2	1,2	6-12	2,3
EOLO APD-300	350	70	1,7	1,6	8-16	2,3
EOLO APW-400	400	80	1,8	3,4	12-24	3,2
EOLO APW-700	700	82	3,2	4,2	16-32	3,2
EOLO APW-900	900	84	4,0	5,0	20-40	3,2